

# 東海ヒートプレス

型式：BY

**縫着ではなく接着による新しい畳の製造システム**  
**「熱圧着」も可能な幅広い用途に使用できる加圧接着方式採用**

畳表を床全体に綺麗に接着出来ます。  
 畳表に不織布等で裏打ちが出来ます。  
 縁無し薄畳の裏面の凸凹を平滑に出来ます。  
 置き畳の裏面全体に滑り止めを接着出来ます。  
 複数の床素材の多層構造接着が出来ます。  
 打ち込みの少ない表の目を詰める事が出来ます。



■ヒートプレス 仕様

平成25年8月現在

|       |                 |      |              |
|-------|-----------------|------|--------------|
| 電 源   | 駆動AC200V/60A    | 駆動機器 | 油圧シリンダ       |
| 幅     | 2600 m/m        | 加圧出力 | 5 t (設定値変更可) |
| 奥 行   | 1250 m/m        | 加熱機器 | 電熱ヒータ        |
| 高 さ   | 2300 m/m        | 加熱出力 | 16 kw (自動調温) |
| 加工台寸法 | 幅1100×長さ2100m/m | 加熱温度 | 150℃ (max)   |
| 重 量   | 2300 kg         |      |              |




パウダー糊で、面全体を確実に接着



シワ・弛みを無くす事で、美しい仕上りを実現

各種畳表の接着

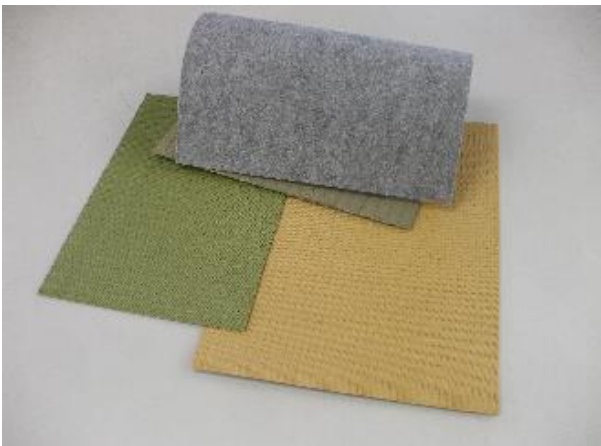

オリジナル製品の製作