


For Specialist With High Quality and High Performance

型式：MD-2

Twin Auto 2

両頭式全自動平刺機／マシン移動型

東海ツインオート2

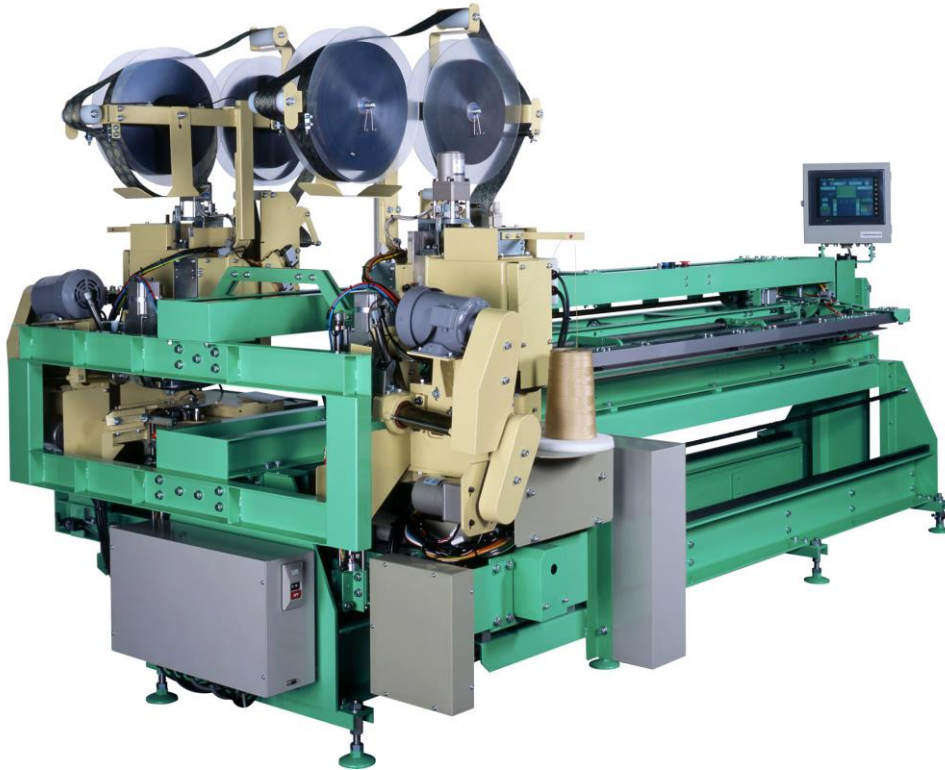

薄豊対応
13mm

オンライン対応 ICカード対応



大型カラー液晶タッチパネル

■東海ツインオート2型 仕様

平成19年8月現在

型 式	MD-2
長 さ	3, 650mm
幅	1, 900mm
高 さ	2, 000mm
台の高さ	800mm
重 さ	1, 300kg
回転数	72回転/分
縫い方式	1本糸 環縫い方式
縫着可能な範囲	長さ 2尺5寸～6尺6寸
裁断時間	幅 2尺4寸～3尺2寸5分
裁断寸法	厚さ 13～60mm
縫いピッチ	15～30mm
コンプレッサー	750W以上
モーター	200W×2 ミシン用
	400W×1 送り用
	40W×2 表裁断用
	400W×2 床裁断用
	40W×2 床裁断移動用
	40W×2 曲取用
必要な電源	15W×2 床厚調整用
	AC200V 15A

- 小スペースの両頭マシン移動式で、縫着後の畳を自動排出。
- 床の厚みに対応する変更が数値入力で簡単に。
- 揺動刃の位置を床の厚みの変更に合わせて自動的に調整。
- 畳の厚さに関係なく、表定規の高さ調整は不要。
- 縁の張り具合を圧力計により簡単に調整できます。
- 一畳縁無畳床裁断用に縫わずに裁断する事ができます。
- 切り欠きの両側自動運転もできます。
- 大型カラー液晶タッチパネル採用。

万一のトラブルもメッセージ付きで、簡単に解決。

- 片側運転への切り換えは、ボタンによるワンタッチ。
しかも上前・下前どちらでも片側運転できます。
- 縁無し時には、自動停止して液晶パネルに表示。
- 縫着後の畳を自動排出します。又、マシンの後退を利用した
マシン側への排出等3通りの排出方向を液晶パネルで選択。
- 上前定規自動収納。
- 基準針と仮締め機構によって表の上前合わせが簡単。
- 縫い始めの小針の数を液晶パネルで簡単に設定できます。
- 平刺寸法は100畳まで記憶。(番号順・番号呼出選択可能)
- 補修仕事に最適な幅指スケール2・ICカード対応。