

両面テープND-2501Sのご提案




【特性】


項目	単位	ND-2501S
厚さ	mm	0.095
引き剥がし粘着力	N/20mm	25.0

【特長】

- ・初期粘着に優れる
- ・粗面に対し抜群のくいつき
- ・無溶剤であるため、環境に優しい

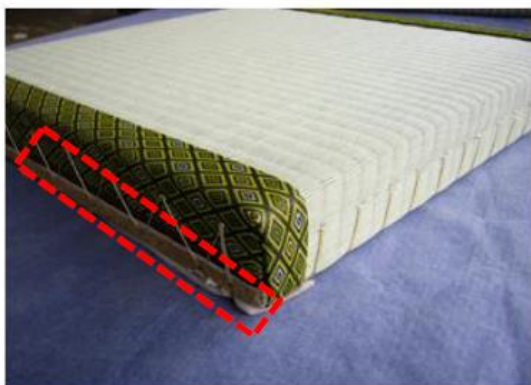

用途: 畳表折り返し部の仮止め
縁固定時に畳表の折り返し部を仮止めすることで、の縁の縫い合わせが簡単に

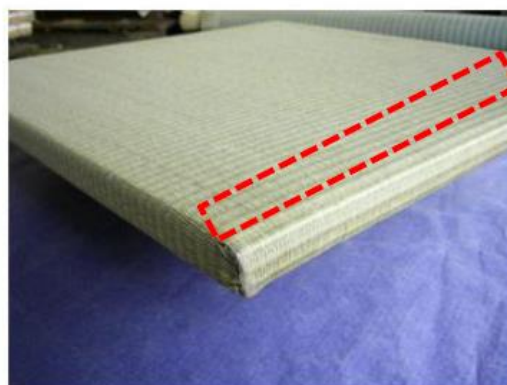

用途: 畳表の浮き防止
畳表が浮き上がってしまわないように

作業性の向上に貢献します



TKC 東海機器工業株式会社
URL <http://www.tokaisun.com/>

●本社・工場
〒481-0035 愛知県北名古屋市長田73番地
TEL 0568-68-7111(代) FAX 0568-68-7011